


## AXIS M7011 비디오 엔코더

작지만 강력한 성능

단일 채널 AXIS M7011 비디오 엔코더는 아날로그 CCTV 카메라를 IP 기반 영상 감시 시스템에 쉽고 저렴하게 통합하는 기능을 제공합니다. 개별적으로 구성된 스트림 수에 대한 제한 없이 소형 패키지에 H.264의 우수한 성능을 제공합니다. PoE로 전원을 공급 받아 동일한 이더넷 케이블은 데이터와 전원용으로 모두 사용됩니다. 또한 비디오 엔코더에는 로컬 스토리지용 microSD 카드 슬롯이 있습니다. AXIS M7011은 저렴한 가격으로 제공되는 단순하지만 강력한 소형 비디오 엔코더입니다.

- > 초소형 디자인
- > 강력한 비디오 스트리밍 기능
- > microSD 카드 및 NAS를 사용하는 로컬 스토리지
- > AVHS 지원
- > ACAP 지원

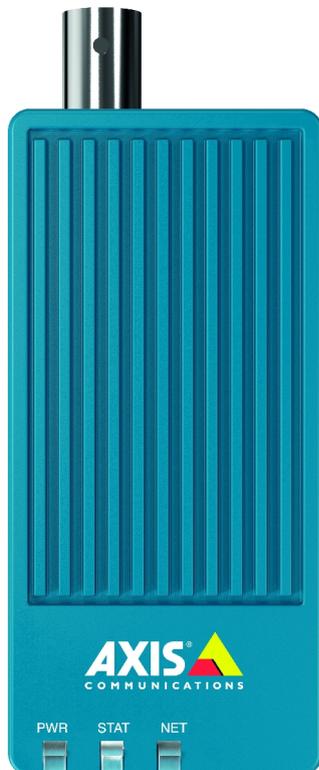

# AXIS M7011 비디오 엔코더

<b>비디오</b>	
<b>비디오 압축</b>	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일 Motion JPEG
<b>해상도</b>	176x144/176x120(PAL/NTSC) ~ 720x576/720x480(PAL/NTSC)
<b>프레임 레이트</b>	H.264: 모든 해상도에서 25/30fps(PAL/NTSC) Motion JPEG: 모든 해상도에서 25/30fps(PAL/NTSC)
<b>비디오 스트리밍</b>	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 구성 가능한 프레임 레이트와 대역폭, VBR/MBR H.264
<b>이미지 설정</b>	압축, 색상, 밝기, 대비, 회전: 0°, 90°, 180°, 270°, 영상비 보정, 이미지 미러링, 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 향상된 디인터레이스 필터, 비디오 터미네이션, 앨리어싱 제거, 임시 노이즈 필터링, 선명도, 노이즈 감소, 로컬 이미지 향상
<b>네트워크</b>	
<b>보안</b>	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS <sup>a</sup> 암호화, IEEE 802.1X <sup>a</sup> 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 액세스 로그, 중앙 집중식 인증서 관리
<b>지원 프로토콜</b>	IPv4/v6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP <sup>TM</sup> , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
<b>시스템 통합</b>	
<b>API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)</b>	VAPIX <sup>®</sup> 및 AXIS 카메라 애플리케이션 플랫폼을 포함한 소프트웨어 통합용 개방형 API, 사양은 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> 에서 확인 원클릭 카메라 연결 기능을 갖춘 AXIS 비디오 호스팅 시스템(AVHS). ONVIF Profile S, 사양은 <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a> 에서 확인
<b>분석</b>	비디오 모션 디텍션, 액티브 탬퍼링 알람
<b>이벤트 트리거</b>	지능형 비디오, 비디오 손실, Edge storage 이벤트
<b>이벤트 동작</b>	파일 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS 네트워크 공유 및 이메일 알림: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP 외부 출력 활성화 사전 사후 알람 비디오 버퍼링 PTZ 프리셋 상태 LED
<b>데이터 스트리밍</b>	이벤트 데이터

<b>웹 브라우저</b>	카메라 실시간 보기 파일에 비디오 녹화(ASF) Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012 DirectX 9c 이상 기타 운영 체제 및 브라우저에 대해서는 <a href="http://www.axis.com/techsup">www.axis.com/techsup</a> 참조
---------------	--

<b>일반</b>	
<b>케이스</b>	재료: PC+ABS CX7240 색상: 다크 블루 2T3D091 STD
<b>메모리</b>	256MB RAM, 256MB 플래시 배터리 백업 실시간 클록
<b>전원</b>	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1
<b>커넥터</b>	아날로그 컴포지트 비디오 BNC 입력 RJ45 10BaseT/100BaseTX PoE RS-485/422
<b>로컬 저장</b>	최대 64GB(카드 별매)를 지원하는 microSD/microSDHC/microSDXC 슬롯 지원 전용 NAS(Network-Attached Storage)에 녹화 지원
<b>작동 조건</b>	0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F) 습도 10~85% RH(비응축)
<b>승인</b>	EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A+B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24, IEC/EN/UL 60950-1, CE, RoHS, WEEE, REACH
<b>치수</b>	90 x 29 x 38mm(3.5 x 1.1 x 1.5")
<b>무게</b>	71g(0.16lb)
<b>포함 액세서리</b>	설치 안내서, Windows 디코더 1인용 라이선스, 마운팅 브래킷
<b>비디오 관리 소프트웨어</b>	AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너사의 영상 관리 소프트웨어 ( <a href="http://www.axis.com/techsup/software">www.axis.com/techsup/software</a> )
<b>보증</b>	Axis의 1년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> 참조

a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(<http://www.openssl.org/>)와 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

자세한 정보는 [www.axis.com](http://www.axis.com) 에서 확인하실 수 있습니다.